NANNETTI

FORNO DA LABORATORIO

GR-M-PC

DESCRIZIONE

Forno da laboratorio costruito con struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche antigraffio cotte a 180°C.
L'isolamento termico è costituito da fibra ceramica e mattoni refrattari a bassa densità.
La parte riscaldante è composta da resistenze elettriche in filo tipo KANTHAL avvolto a spirale.
L'interno del forno è costituito da un'unica camera nella cui lunghezza si creano 6 zone con temperatura di lavoro distinta.

La gestione del forno avviene mediante il collegamento tra la centralina elettronica posta sullo stesso ed un PC con sistema operativo Windows (non fornito a corredo) nel quale viene installato il software dedicato.

Le prerogative più importanti di questo modello sono:

- possibilità di fissare gradienti massimi di 10°C fra cella e cella
- gestione del ciclo di cottura affidato ad un PC con sistema operativo Windows *(non fornito a corredo)*
- possibilità di archiviare e stampare i risultati ottenuti nelle varie celle durante i cicli termici
- semplicità di manipolazione e programmazione del PC
- possibilità di gestire il forno anche a distanza
- possibilità di effettuare cicli con tempi di raggiungimento della massima temperatura in circa 60 minuti

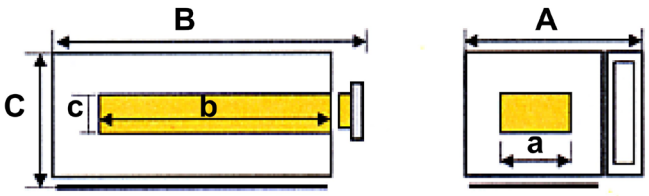

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mod.	Temp. max	Dimensioni interne [mm]			Dimensioni esterne [mm]			Potenza	V + N	Peso
		Largh. [a]	Prof. [b]	Alt. [c]	Largh. [A]	Prof. [B]	Alt. [C]	kW		[kG]
GR-M-PC	1300 °C	110	500	60	810	880	530	10	400	120

(tutti i dati non sono vincolanti, il costruttore si riserva il diritto di modificarli)

INCLUSO NELLA FORNITURA IL SOFTWARE PER LA GESTIONE DA PC

Nannetti srl - via Pacinotti 7 - 48018 - Faenza - (RA) - Italy -
tel. +39 0546 621130 - www.nannettisrl.it - commerciale@nannettisrl.it